

• *Nouveau filetage rapide*

• **Tubes piézométriques :**


- ✓ Diamètres standards en stock : du Ø33 au Ø125 mm
- ✓ Tubes pleins et crépinés de 0,5 à 2 mm, crépinage selon vos besoins spécifiques (sur demande)
- ✓ Longueurs en stock : 1 m - 2 m - 3 m

## • Domaines d'utilisation

Tubes PVC conçus pour l'analyse des eaux souterraines et la réalisation d'études de sites potentiellement pollués.

## • Avantages de ce produit

- Haute résistance aux :
  - substances chimiques
  - eaux salines
- Vissage facile qui offre une grande résistance à la traction assurant un montage sûr pour toutes les profondeurs selon DIN4925 ou usine
- Autres filetages disponibles
- Poids faible et pose rapide

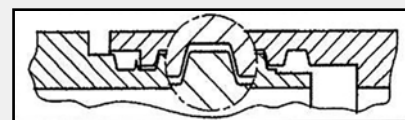

## • Versions disponibles

Diamètre intérieur	Diamètre extérieur	Epaisseur de paroi	Longueurs disponibles
mm	mm	mm	mètre
26	33	3.5	1 - 2 - 3
35	42	3.5	1 - 2 - 3
41	48	3.5	1 - 2 - 3
51	60	4.5	1 - 2 - 3
64	75	5.5	1 - 2 - 3
80	90	5	1 - 2 - 3
104	114	5	1 - 3 - 4
113	125	6	1 - 3 - 4

©andrevales.fr - 03/2021

## • Bouchons de fond et bouchons de tête

- à visser mâle ou femelle

- conique

- à ailettes

- papillon étanche et cadennassable

